Agent zabbix avec autoregistration

Prérequis

- Avoir un zabbix-server d'installé

Installation de zabbix agent

Le serveur que je vais ajouter est un serveur mariadb

- Installation via apt

```
apt install zabbix-agent2
```

- Editer le fichier de config `/etc/zabbix/zabbix_agent2.conf` et modifier:

```
Server=172.16.0.8
ServerActive=172.16.0.8
Hostname=zab-front-01
HostMetadata=Linux_db
```

- Redémarrer le service


```
root@sql-front-01:~# systemctl restart zabbix-agent2.service
root@sql-front-01:~# systemctl status zabbix-agent2.service
* zabbix-agent2.service - Zabbix Agent 2
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/zabbix-agent2.service; enabled; preset:
enabled)
     Active: active (running) since Wed 2023-12-06 15:44:55 UTC; 7s ago
       Docs: man:zabbix_agent2
   Main PID: 819 (zabbix_agent2)
      Tasks: 6 (limit: 9395)
     Memory: 4.1M
        CPU: 28ms
     CGroup: /system.slice/zabbix-agent2.service
             `-819 /usr/sbin/zabbix_agent2 -foreground -c
/etc/zabbix/zabbix_agent2.conf


Dec 06 15:44:55 sql-front-01 systemd[1]: zabbix-agent2.service: Deactivated
```


```
successfully.
Dec 06 15:44:55 sql-front-01 systemd[1]: Stopped zabbix-agent2.service - Zabbix Agent
2.
Dec 06 15:44:55 sql-front-01 systemd[1]: Started zabbix-agent2.service - Zabbix Agent
2.
Dec 06 15:44:55 sql-front-01 zabbix_agent2[819]: Starting Zabbix Agent 2 (6.0.14)
Dec 06 15:44:55 sql-front-01 zabbix_agent2[819]: Zabbix Agent2 hostname: [zab-front-
01]
Dec 06 15:44:55 sql-front-01 zabbix_agent2[819]: Press Ctrl+C to exit.
```

Paramétrer le serveur zabbix


- Ajouter une action

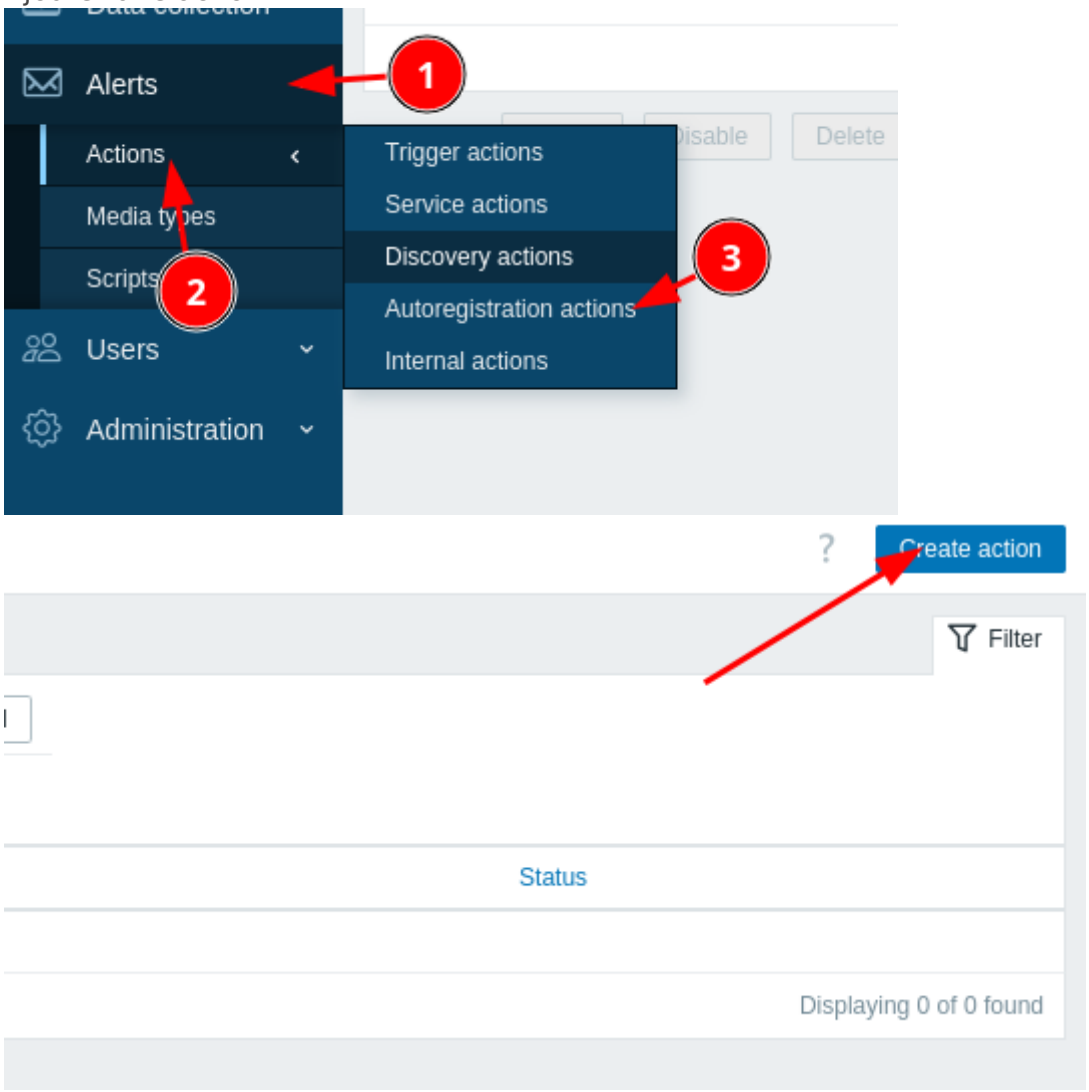

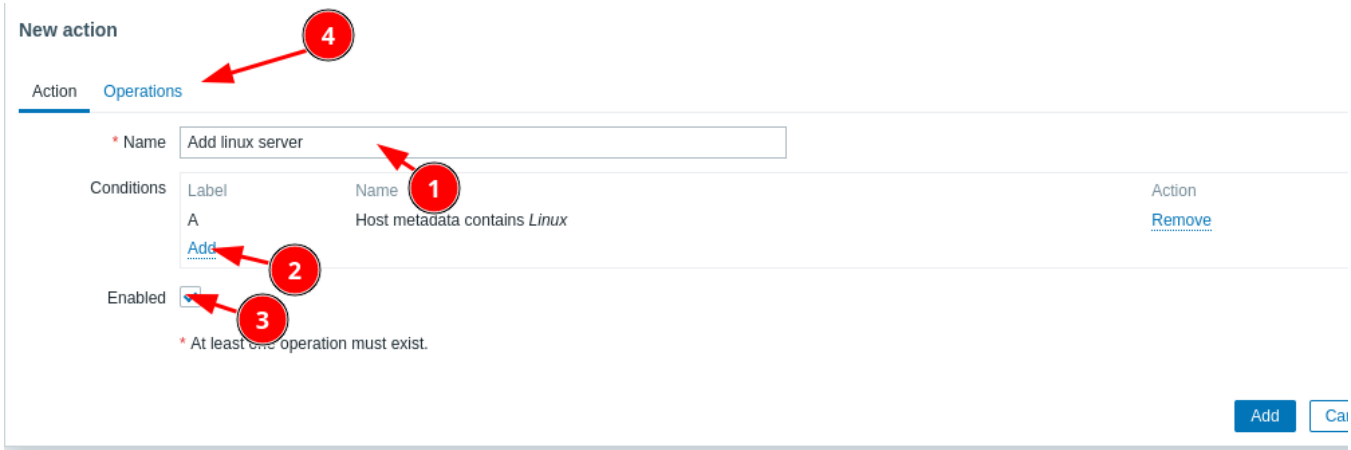

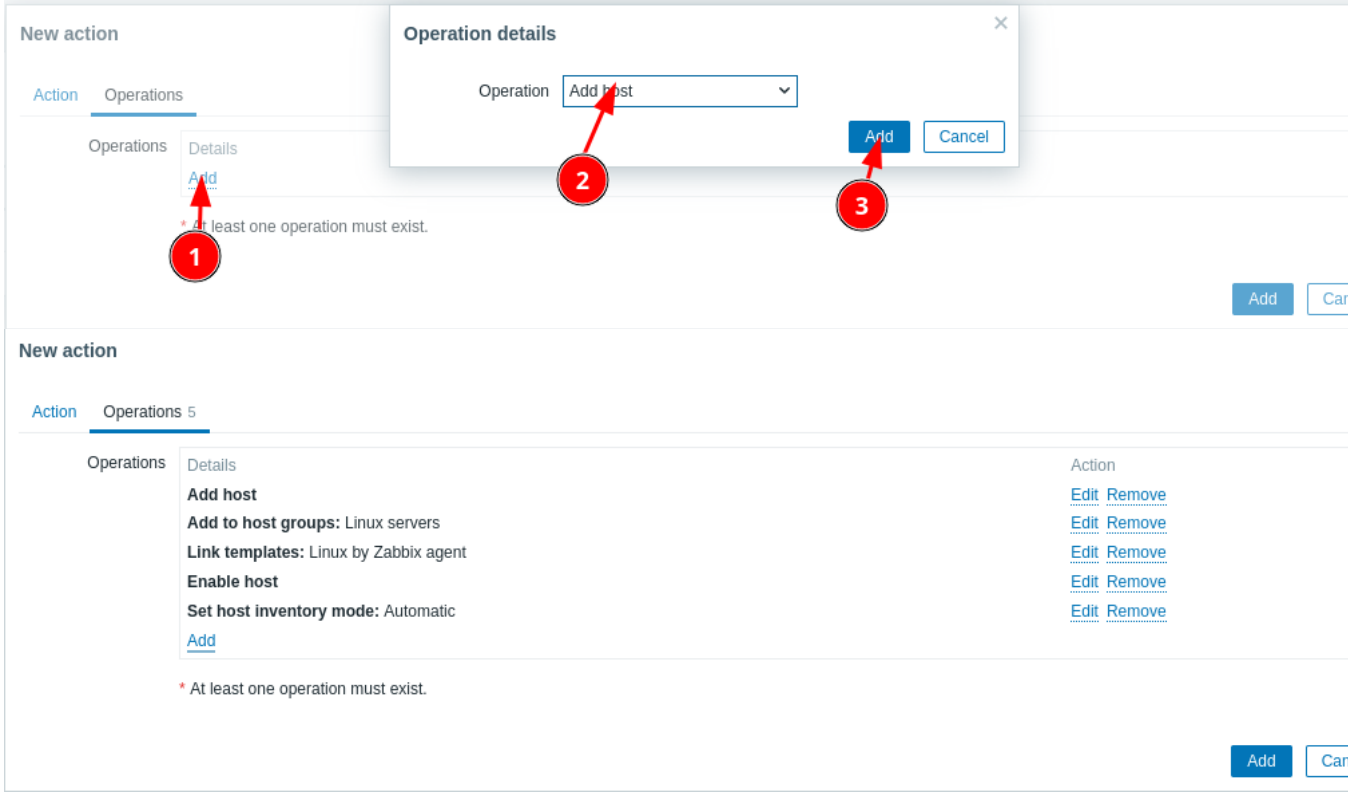

- Attendre un peu et le le host est bien présent

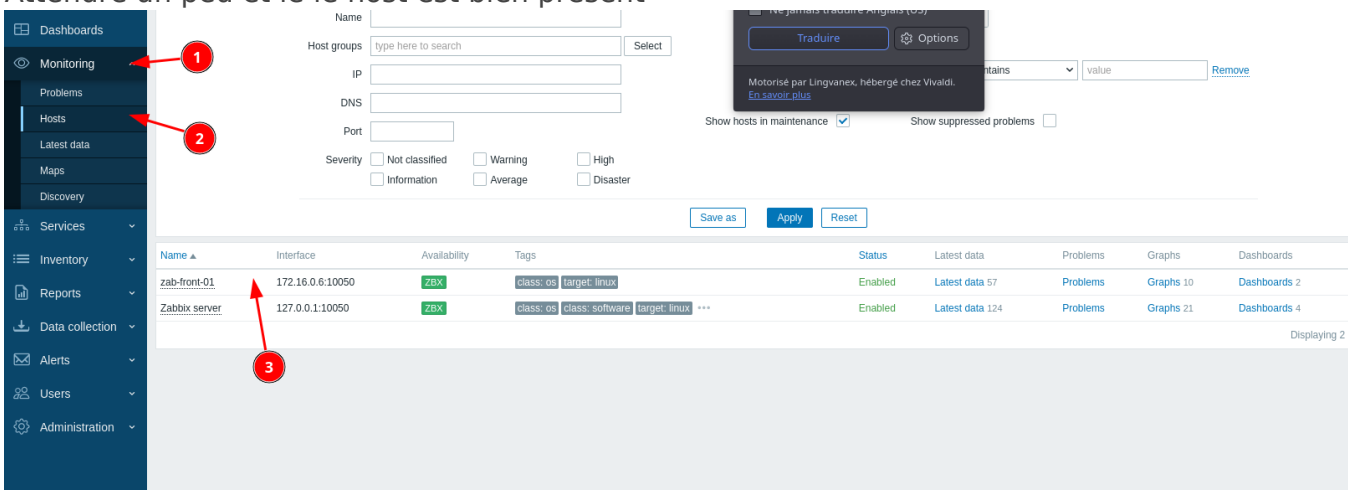

Revision #2
Created 2023-12-06 15:29:57 UTC by kvega
Updated 2023-12-15 08:03:16 UTC by kvega